
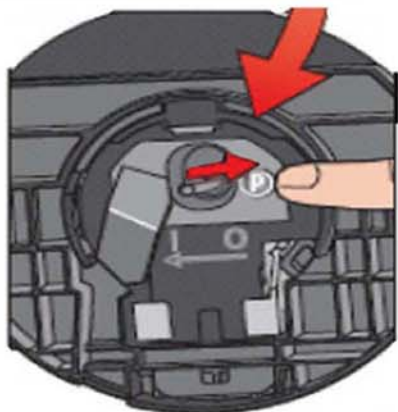


Endlagen (AUF / ZU) NEU einstellen


Velux Solar-Rollladen (SSL)

Baujahr 2006 - Juni 2022

Den rechten Seitendeckel
(Motorseite)
entfernen.

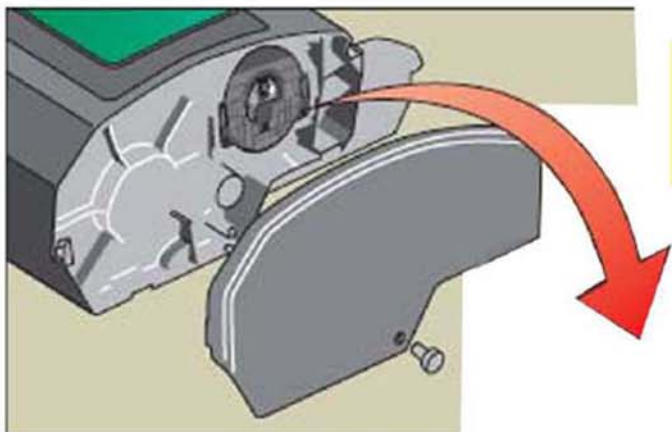

Den Motor
ausschalten!
- 60 Sec. warten

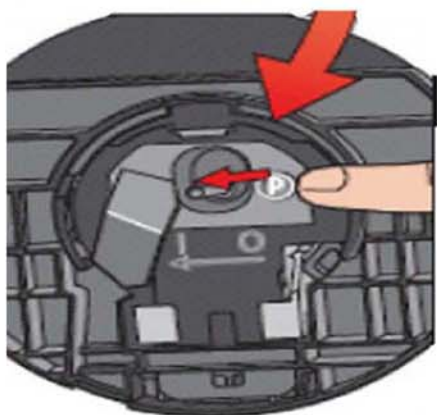

Den Motor wieder
einschalten!

Anschließend innerhalb von 10 Sek. die STOPP und RUNTER Taste auf Ihrer VELUX Fernbedienung kurz nacheinander drücken. Das Produkt fährt jetzt seine obere und untere Endlage an und speichert diese ab.

Die Abbildung rechts zeigt die STOPP und RUNTER Taste auf den unterschiedlichen VELUX Fernbedienungen, sowie die Reihenfolge der Tastenbedienung.

Abschließend bei Rollläden und Markisen die Abdeckung des Topkastens wieder montieren.

