
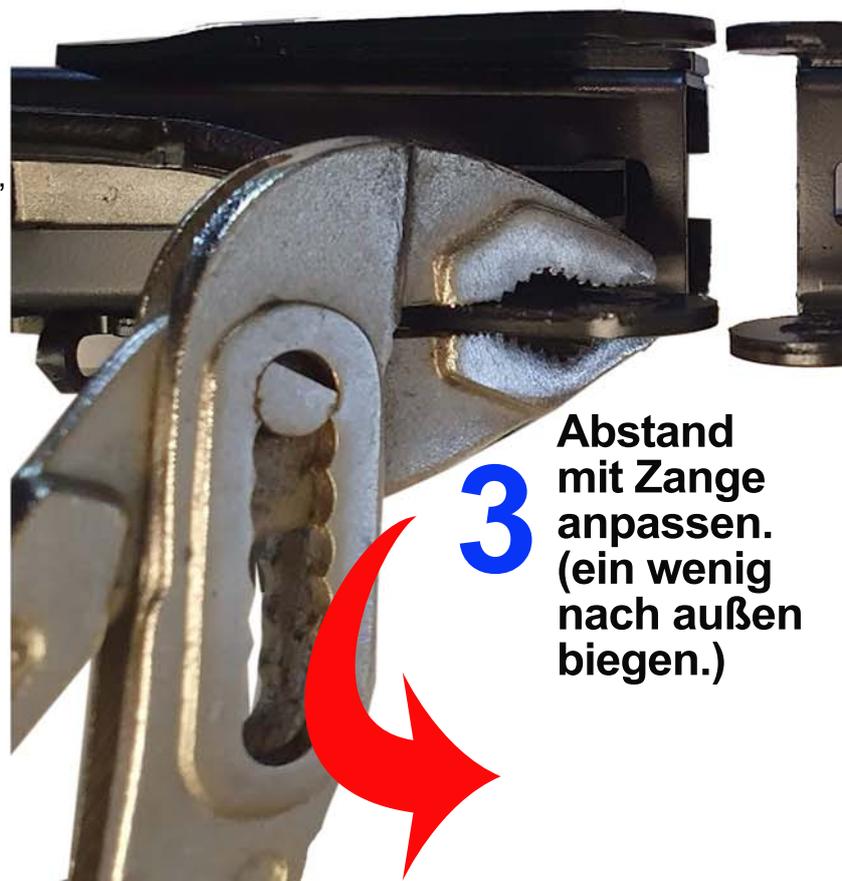


solche Differenzen sollten nicht sein, können aber immer wieder auftreten. Dies kann aber vor Ort mit einer Zange korrigiert werden, evtl. um Kratzer vor zu beugen, einen Lappen an der Stelle wo die Zange angewendet wird unterlegen.

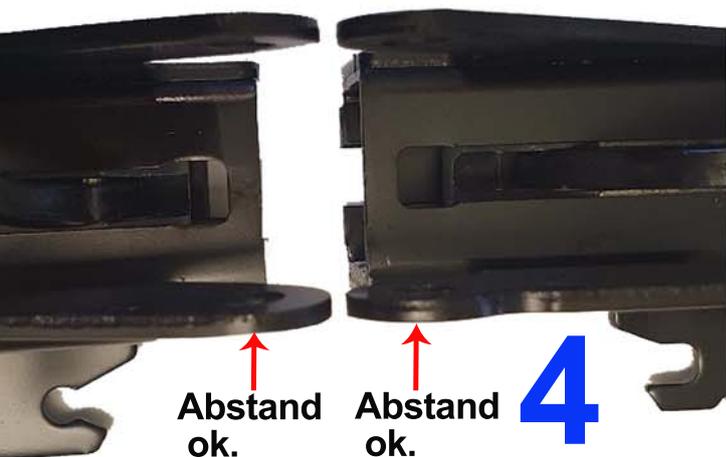

3 Abstand mit Zange anpassen. (ein wenig nach außen biegen.)