

Roto Holzdachfenster




Baureihe
410 - 419

Flügellichtmaß B mm?

Flügellichtmaß H mm?

Flügellichtmaß B
+ 8,02 cm
= Flügelaußenmaß-
Breite

Original
Ersatzteile
www.meurer-shop.de

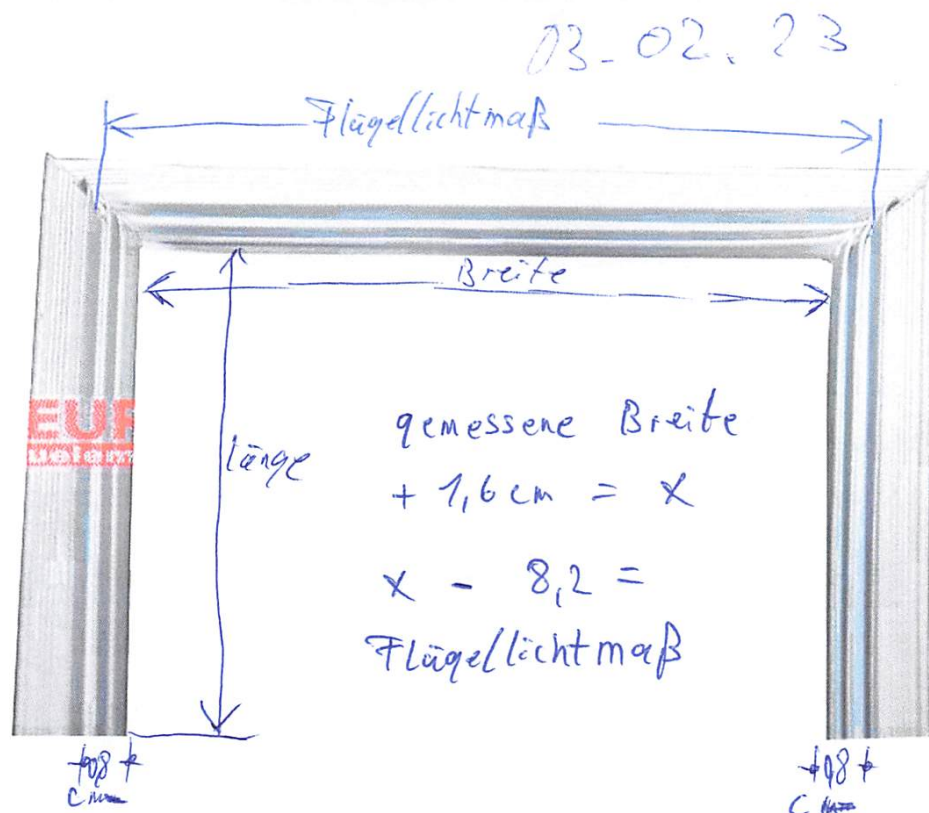

Wohndachfenster 410 C

von Februar 1987 bis Ende 1994

Klapp-/Schwingflügel

Fenstertyp	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11	7/14	8/11
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1120	650/850	650/1120	740/1120	740/1450	850/1120
Flügellichtmaß BxH [mm]	384/688	384/958	494/688	494/958	584/958	584/1288	694/958
Breite:	45,0	45,0					76,0
Länge O:							25,0
Länge U:		79,5		79,5	79,5		79,5

Fenstertyp	9/12	9/14	10/11	10/12	10/14	13/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	940/1230	940/1450	1050/1120	1050/1230	1050/1450	1340/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	784/1068	784/1288	894/958	894/1068	894/1288	1184/1288
Breite:			96,0	96,0	96,0	
Länge O:			24,7		40,7	
Länge U:			79,5			

DAS FENSTER FÜRS DACH



ÜBERSICHT HOLZ-WOHNDACHFENSTER



Wohndachfenster 410 A

von Mai 1981 bis Mitte 1982

Klapp-/Schwingflügel

Fenstertyp	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1120	650/850	650/1120	740/1120
Flügellichtmaß BxH [mm]	390/690	390/960	500/690	500/960	590/960

Fenstertyp	7/14	8/11	10/11	10/14	13/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	740/1450	850/1120	1050/1120	1050/1450	1340/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	590/1290	700/960	900/960	900/1290	1190/1290

Technische Beschreibung:

Klapp-/Schwingflügel aus Kiefernholz. Verdeckte Federarme. Isolierglasscheibe Gado-Scheibe (= Ganzglasdoppelscheibe), 14 mm Stärke (4/6/4). Eingriffbedienung mit 4fach-Verriegelung. Griff aus Alu eloxiert. Flügelabdeckblech, Alu grau-braun (RAL 8019) oder Kupfer.



Wohndachfenster 410 B

von Mitte 1982 bis Januar 1987

Klapp-/Schwingflügel

Fenstertyp	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11	7/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1120	650/850	650/1120	740/1120	740/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	384/688	384/958	494/688	494/958	584/958	584/1288

Fenstertyp	8/11	10/11	10/12	10/14	13/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	850/1120	1050/1120	1050/1230	1050/1450	1340/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	694/958	894/958	894/1068	894/1288	1184/1288

Technische Beschreibung:

Klapp-/Schwingflügel aus Kiefernholz. Verdeckte Federarme. Isolierglasscheibe, 20 mm Stärke (4/12/4), Befestigung mit Glashalter und Blech. Eingriffbedienung mit 4fach-Verriegelung. Griff aus Alu eloxiert. Flügelabdeckblech, Alu grau-braun (RAL 8019) oder Kupfer.



Wohndachfenster 410 C

von Februar 1987 bis Ende 1994

Klapp-/Schwingflügel


Fenstertyp	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11	7/14	8/11
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1120	650/850	650/1120	740/1120	740/1450	850/1120
Flügellichtmaß BxH [mm]	384/688	384/958	494/688	494/958	584/958	584/1288	694/958

Fenstertyp	9/12	9/14	10/11	10/12	10/14	13/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	940/1230	940/1450	1050/1120	1050/1230	1050/1450	1340/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	784/1068	784/1288	894/958	894/1068	894/1288	1184/1288

Technische Beschreibung:

Klapp-/Schwingflügel aus Kiefernholz. Verdeckte Federarme. Isolierglasscheibe, 20 mm Stärke (4/12/4). Sonderausstattung ab 1990: »Alpine«-Verglasung möglich (ESG innen beschichtet, VSG); Typ 417. Eingriffbedienung mit 4-fach-Verriegelung. Griff aus Alu eloxiert. Flügelabdeckblech, Alu grau-braun (RAL 8019) oder Kupfer.

ÜBERSICHT HOLZ-WOHNDACHFENSTER



Wohndachfenster 320 D

von Mai 1985 bis Oktober 1988


Schwingflügel

Fenstertyp	5/8	5/10	65/10	7/10	7/12
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1030	650/1030	740/1030	740/1230
Flügellichtmaß BxH [mm]	384/694	384/874	494/874	584/874	584/1074

Fenstertyp	7/14	11/12	11/14	13/14	
Fensteraußenmaß BxH [mm]	740/1450	1140/1230	1140/1450	1340/1450	
Flügellichtmaß BxH [mm]	584/1294	984/1074	984/1294	1184/1294	

Technische Beschreibung:

Schwingflügel aus Kiefernholz dreht um Mittelachse. Isolierglasscheibe, 20 mm Stärke (4/12/4). Griff aus Alu eloxiert. Schließtasche im Blendrahmen, 3 Schlitz. Flügelabdeckblech, Alu grau-braun (RAL 8019) oder Kupfer.



Wohndachfenster 320 Plus

von Oktober 1988 bis 1994


Schwingflügel

Fenstertyp	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11	7/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1120	650/850	650/1120	740/1120	740/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	384/688	384/958	494/688	494/958	584/958	584/1288

Fenstertyp	8/11	10/11	10/12	10/14	13/14	
Fensteraußenmaß BxH [mm]	850/1120	1050/1120	1050/1230	1050/1450	1340/1450	
Flügellichtmaß BxH [mm]	694/958	894/958	894/1068	894/1288	1184/1288	

Technische Beschreibung:

Schwingflügel aus Kiefernholz dreht um Mittelachse. Isolierglasscheibe, 20 mm Stärke (4/12/4). Griff aus Alu eloxiert. Verdeckt liegender Schließmechanismus mit 2 seitlichen Verschlüssen. Flügelabdeckblech, Alu grau-braun (RAL 8019) oder Kupfer.



Wohndachfenster 310

von 1989 bis 1994

Schwingflügel

Fenstertyp	5/8	5/11	6/8	6/11	7/11	7/14
Fensteraußenmaß BxH [mm]	540/850	540/1120	650/850	650/1120	740/1120	740/1450
Flügellichtmaß BxH [mm]	384/688	384/958	494/688	494/958	584/958	584/1288

Fenstertyp	8/11	10/11	10/12	10/14	13/14	
Fensteraußenmaß BxH [mm]	850/1120	1050/1120	1050/1230	1050/1450	1340/1450	
Flügellichtmaß BxH [mm]	694/958	894/958	894/1068	894/1288	1184/1288	

Technische Beschreibung:

Schwingflügel aus Fichtenholz, keilgezinkt, dreht um Mittelachse. Isolierglasscheibe, 20 mm Stärke (4/12/4). Griff weiß, Material Kunststoff. Schließtasche im Blendrahmen, 3 Schlitz. Flügelabdeckblech, Alu grau-braun (RAL 8019) oder Kupfer.