

Die Inbetriebnahme des VELUX INTEGRA® Solar-Rollladens: So einfach geht's!


Aktivierung des Handsenders in wenigen Schritten.

Alle VELUX INTEGRA® Produkte sind so entwickelt, dass sie genauso einfach

wie manuelle Produkte eingebaut werden können – so auch unser Solar-Rollladen mit

komplett kabelloser Montage. Für die Inbetriebnahme muss beim Einbau lediglich der


mitgelieferte Handsender aktiviert werden. Wie leicht das geht, zeigen wir Ihnen hier:

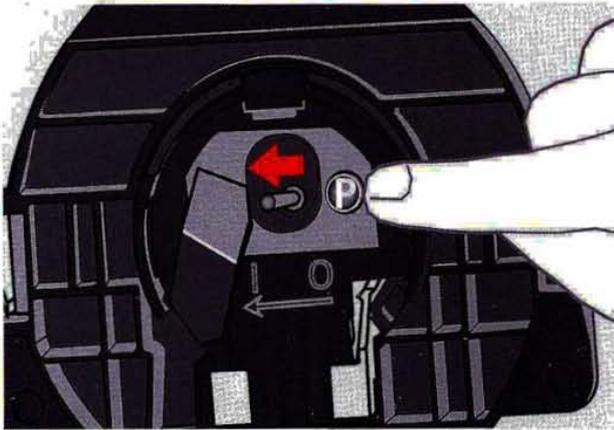

1. Aktivierung des Rollladens

- Vor dem Einbau den linken Kunststoffdeckel am Rollladenkasten entfernen
- Den Kippschalter in Position „I“ drücken und ca. 10 Sekunden warten
- Dann den Knopf „P“ neben dem Kippschalter drücken, bis das Motorgeräusch die Funktionsfähigkeit signalisiert (Motor brummt 3x)
- Handsender innerhalb von 10 Minuten registrieren
- Kunststoffdeckel wieder schließen


Falls Sie die 10 Minuten überschreiten, müssen Sie das System durch erneutes Drücken des Knopfes „P“ zurückstellen.

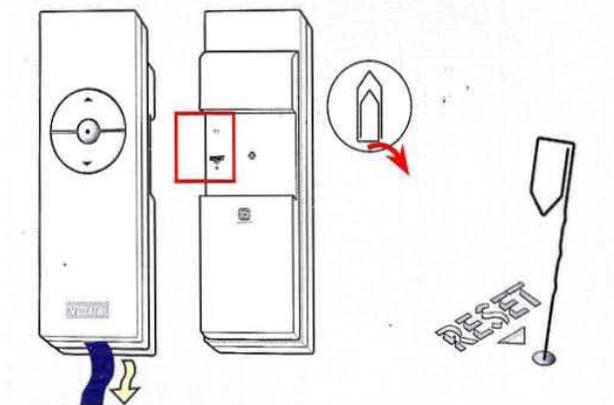

2. Registrierung des Handsenders

- Batterie-Kontaktstreifen herausziehen
- Mit einem spitzen Gegenstand den RESET-Knopf auf der Rückseite kurz drücken (1 Sekunde)
- Der Rollladen ist jetzt programmiert

Der Handsender darf dann nicht mehr betätigt werden, bevor der Rollladen fertig montiert ist.

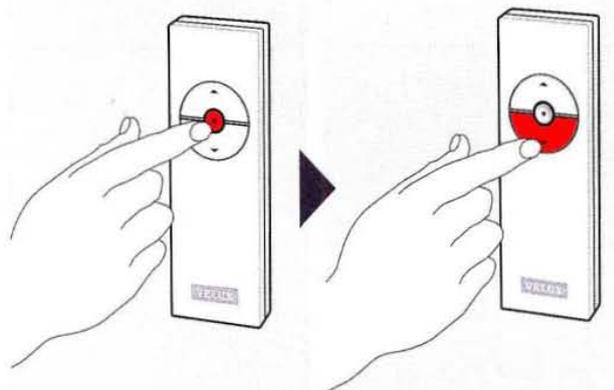

3. Inbetriebnahme des Rollladens

- Wenn der Rollladen fertig am Fenster montiert ist, die STOPP-Taste und innerhalb von 3 Sekunden die RUNTER-Taster am Handsender betätigen
- Der Rollladen fährt einmal komplett zu und wieder auf, dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden

Fertig: Der Rollladen ist jetzt betriebsbereit.