


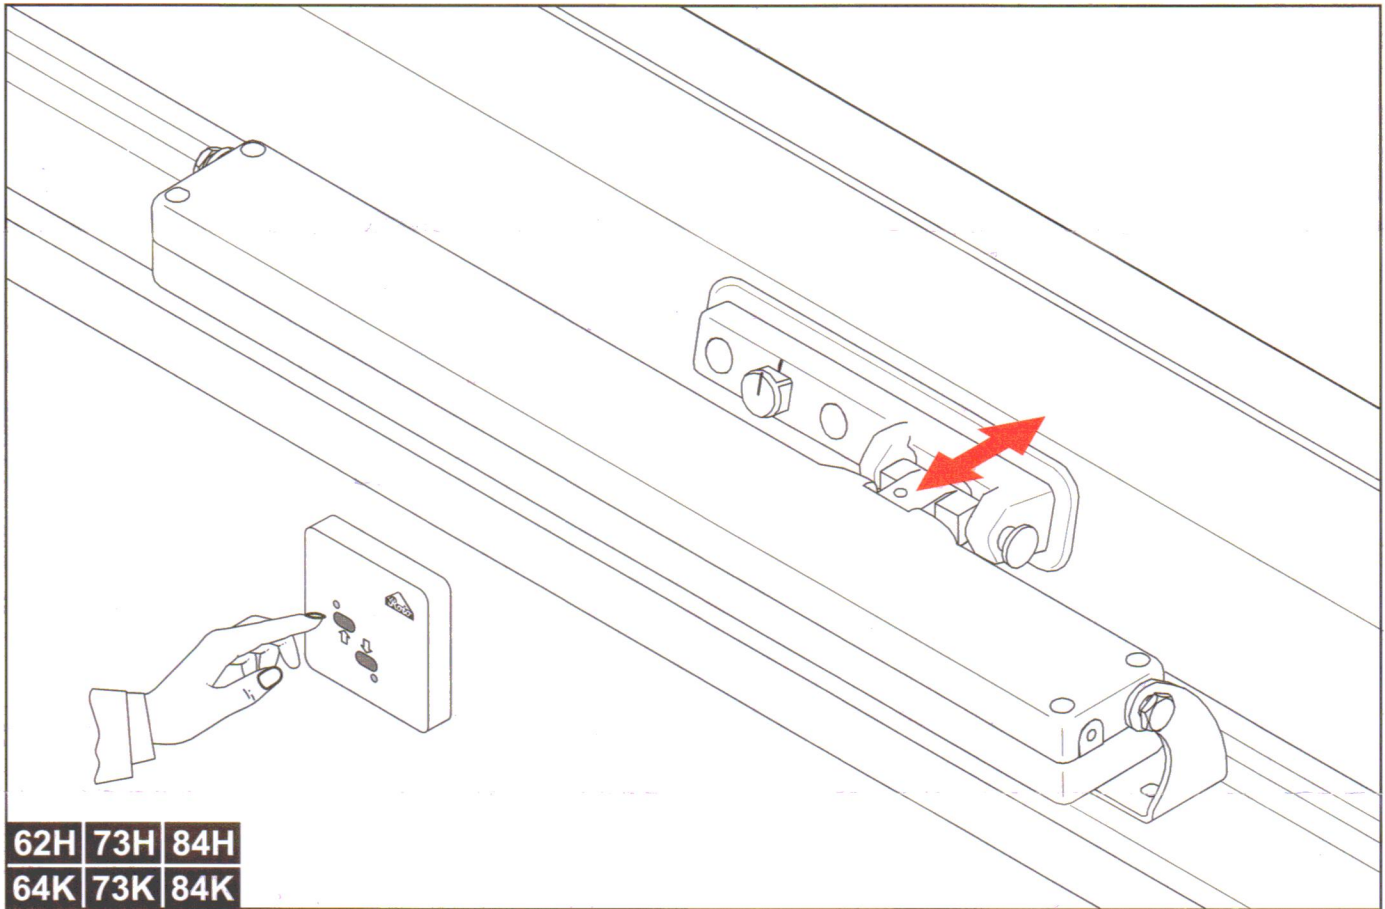

62H 73H 84H
64K 73K 84K

Roto-Hotline:
01805 - 76 86 792*

*0,12 Euro/Min.

Einsatzbereiche:

MA 25 N für die Wohndachfenster Baureihen
(Siehe Typenschild Fenster).

62H 64K 73H 73K 84H 84K

Achtung!

Nicht am Stromnetz direkt anschließen!
Nicht in Reichweite von Kleinkindern anbringen!
(Einklemmgefahr!)

Betrieb zulässig mit den Roto-Steuerungen
ROTOMATIC DS1000, UN 2T, WS 2B, WS 2Z.

Garantie:

Für die einwandfreie Funktion des **MA 25 N** geben wir
eine Garantie von 2 Jahren ab Einbau.
Bitte Handwerkerrechnung aufbewahren.



Produkthaftung, Haftungsausschluss:

Roto haftet nicht für Funktionsstörungen oder Beschädigungen, wenn diese auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften, Montageanweisungen oder Anschlusspläne zurückzuführen sind.


Technische Daten:

Versorgung	: 24V= $\pm 20\%$; 0,5A
Leistung	: 12W
Druckkraft	: 200N +20% Abschaltreserve
Zugkraft	: 150N (Sicherheitsabschaltkraft)
Schutzart	: IP 50
Öffnungsweite	: 250mm
Maße (BxHxT)	: 345 x 30 x 41mm
Laufzeit	: ca. 10Sek. / 100mm
Lebensdauer	: min. 10.000 Doppelhübe


84H | 84K

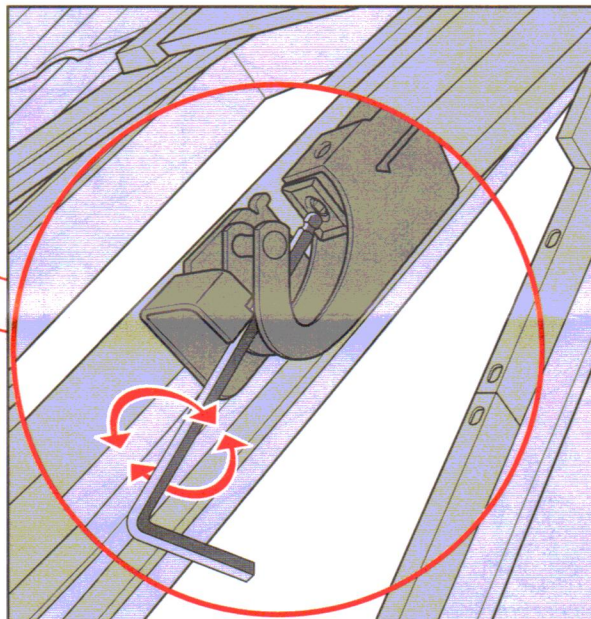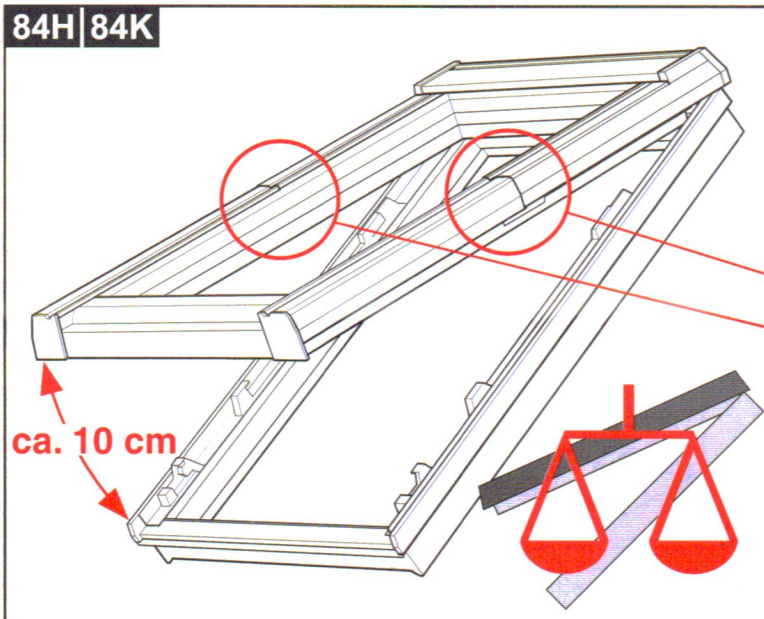








62H | 64K

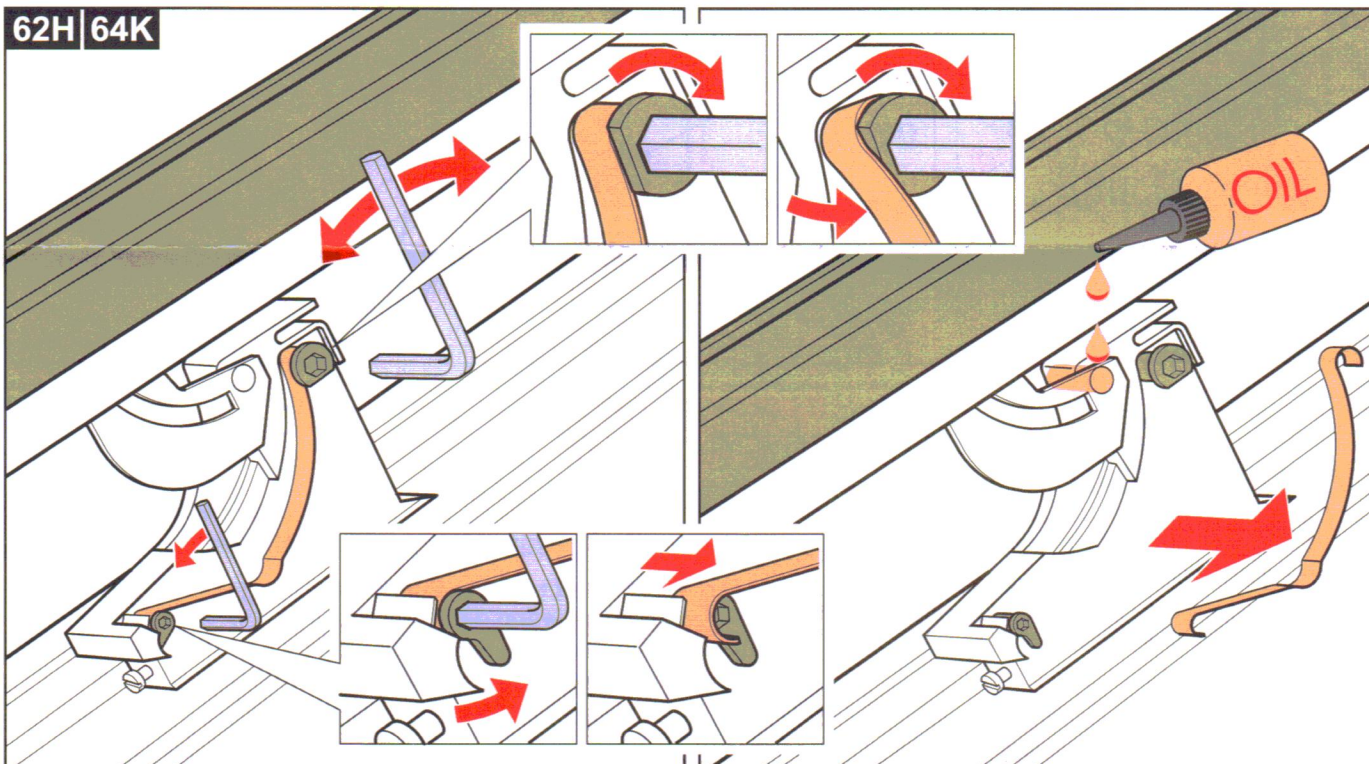





73H | 73K

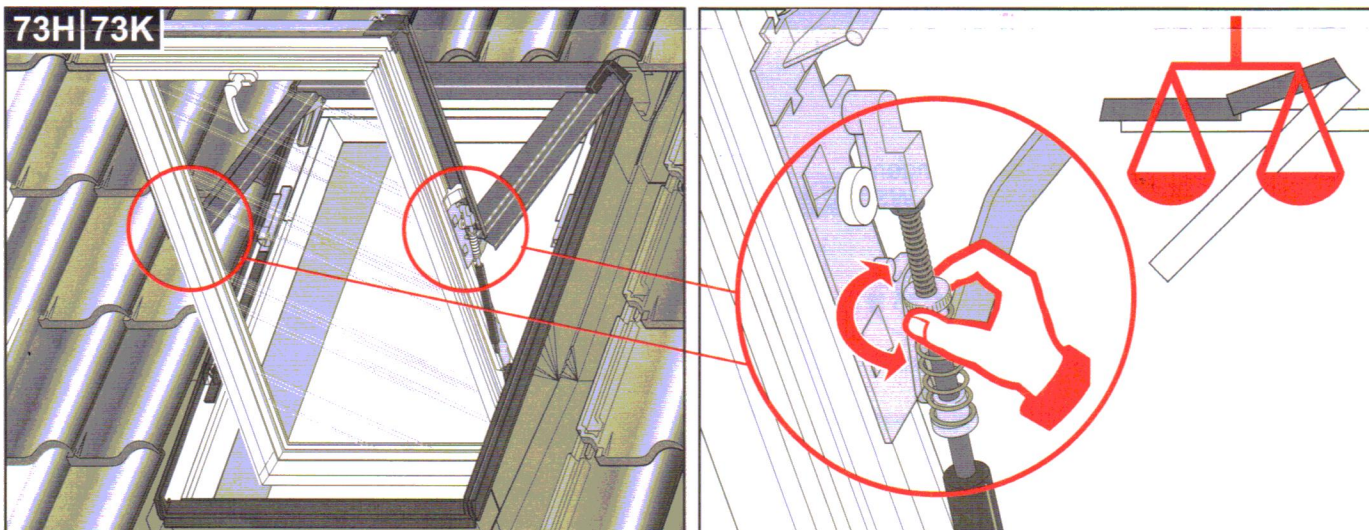


Konsole an Fensterflügel:

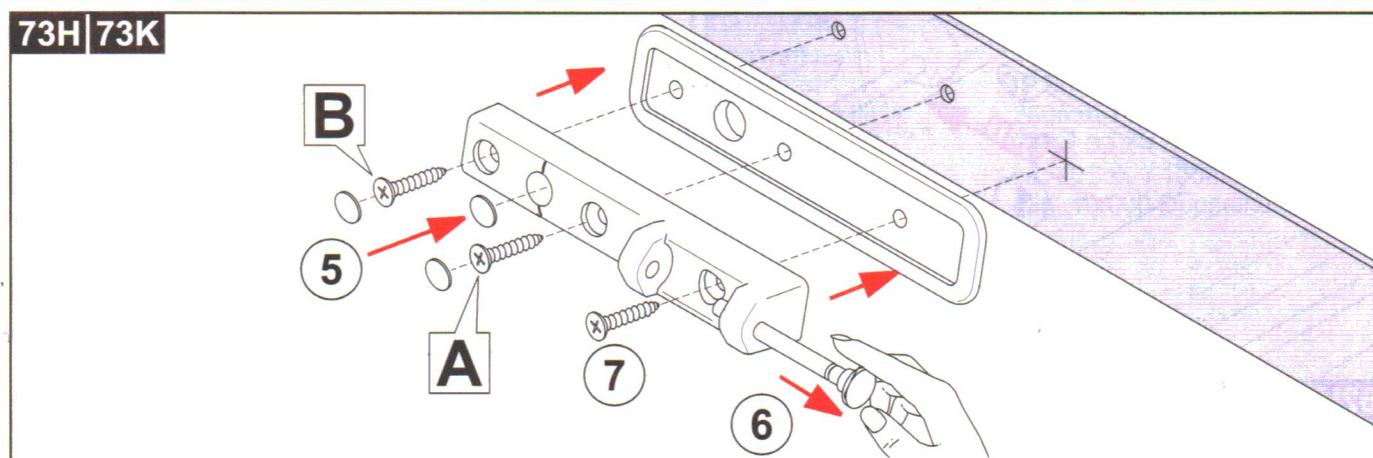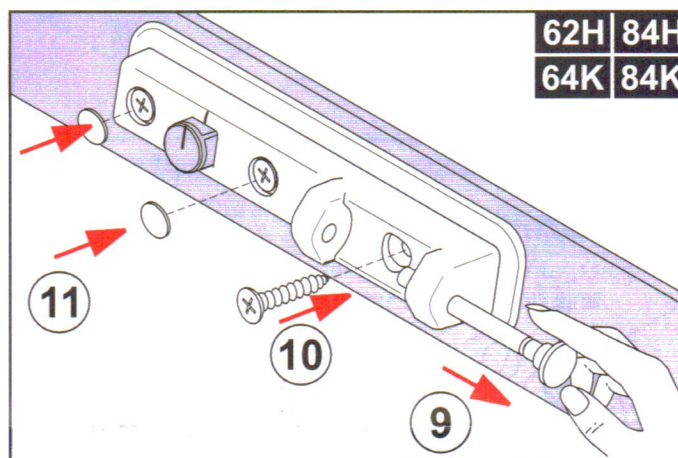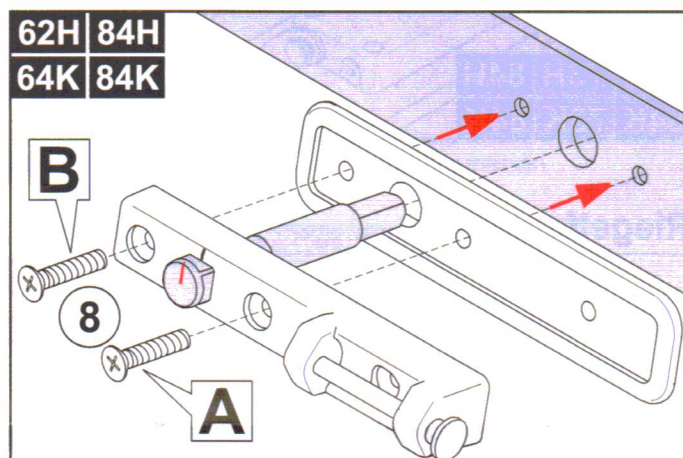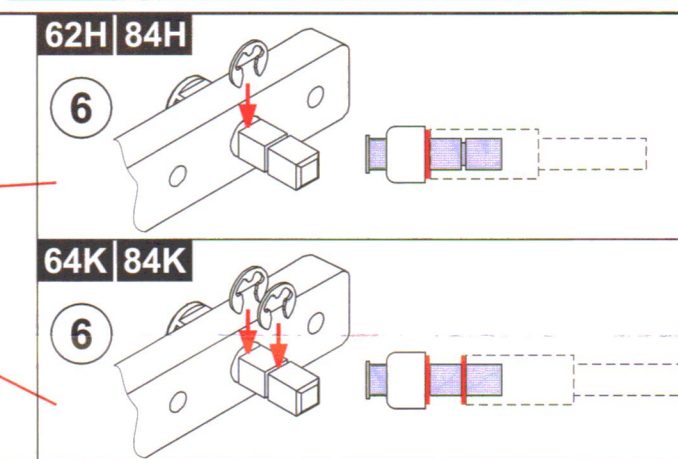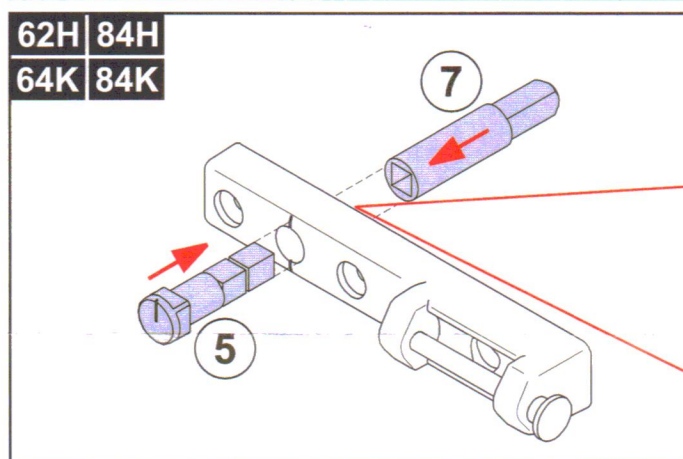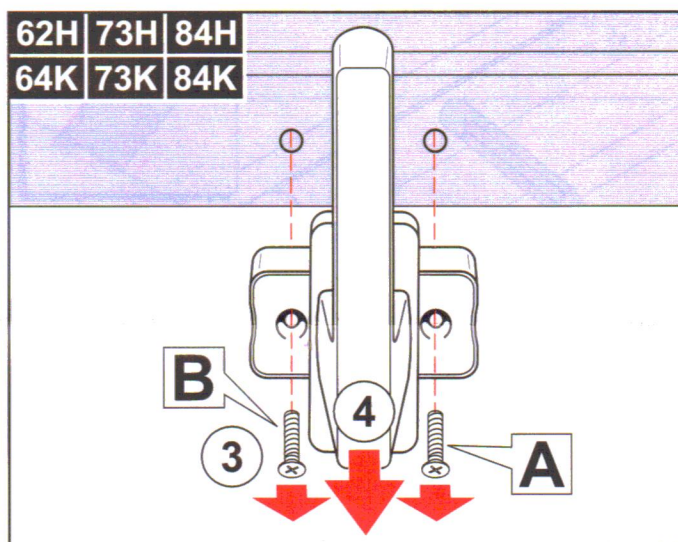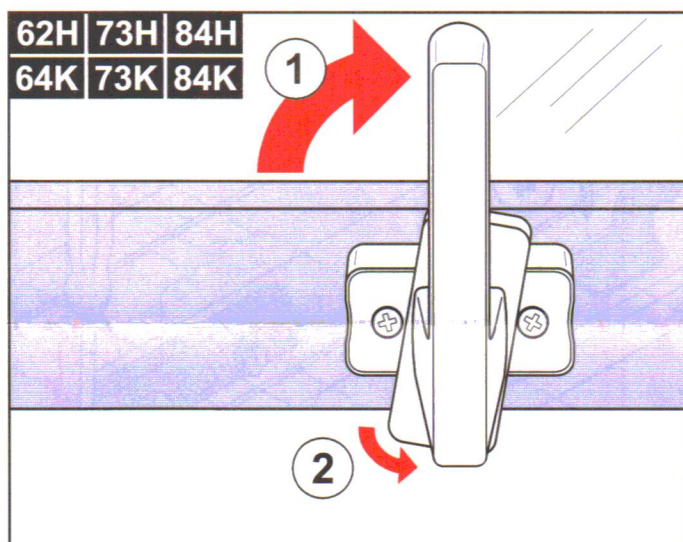

Antrieb an Fensterrahmen:

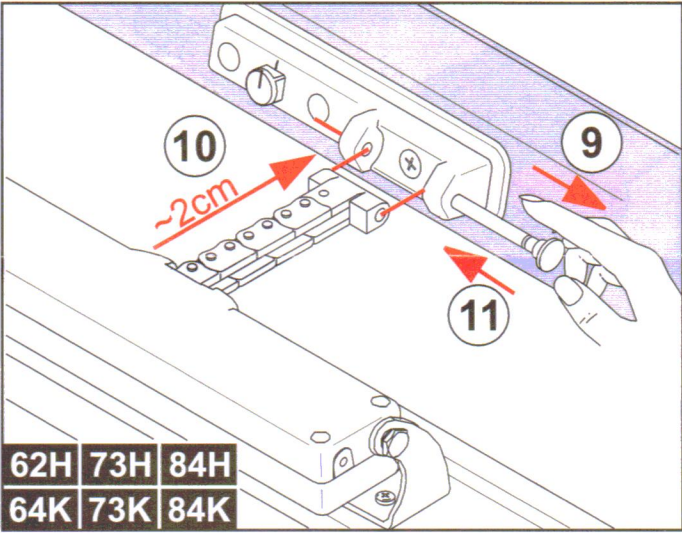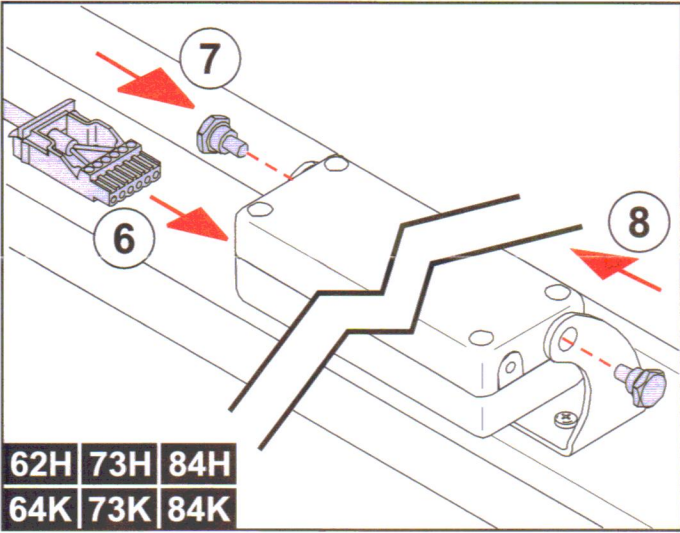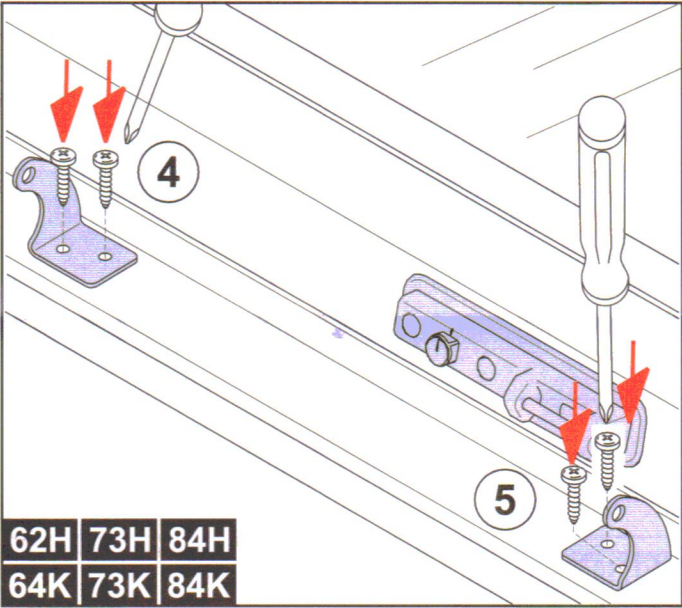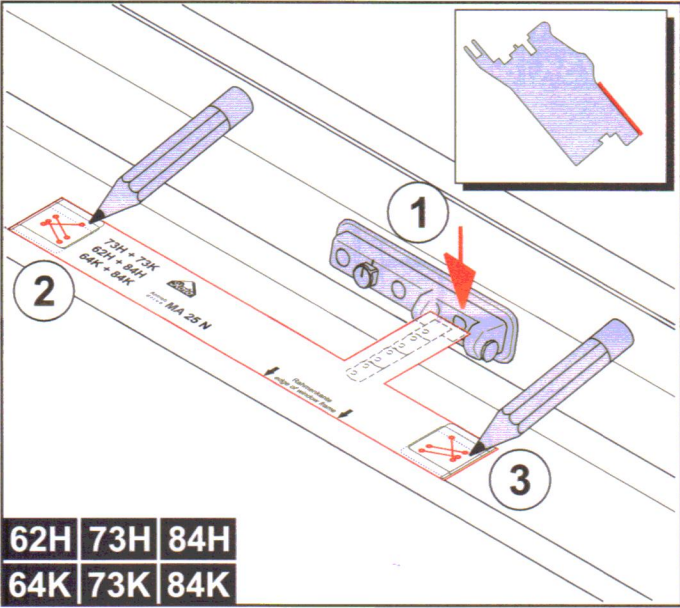

Fensterreinigung:

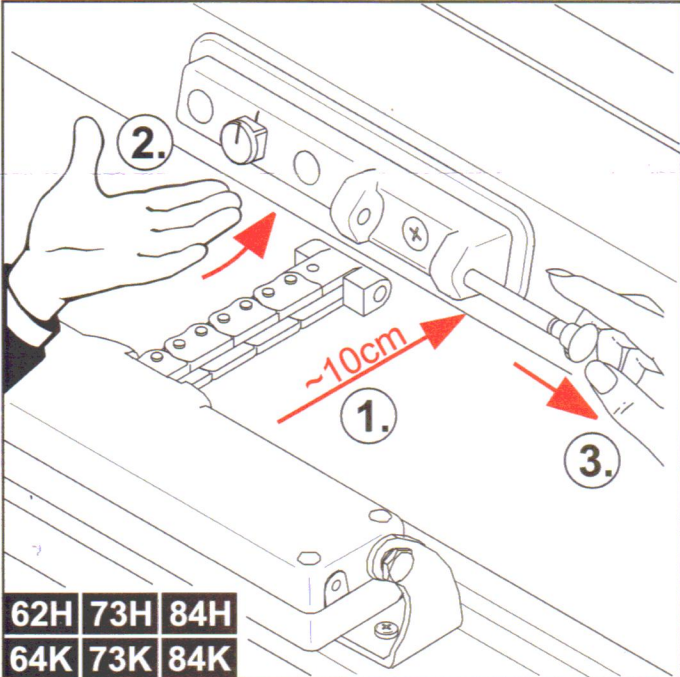

Riegelfunktion:

