



# Velux PVT-Scharniere Hinweis

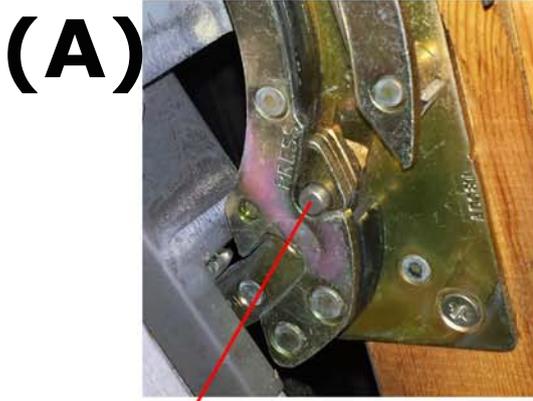

Ausführung mit Pressknopf

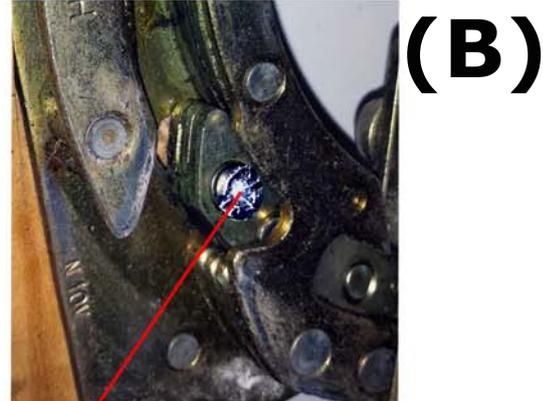

Ausführung mit Schraube

Es gibt 2 verschiedene Ausführungen

**(A)** bei den Neueren Dachfenstern wird ein Knopf zur Sicherung verwendet (für die demontage vom Fensterflügel muss dieser einfach mit einem Gegenstand nach innen eingedrückt werden)

**(B)** bei älteren Dachfenstern wird noch eine Schraube zur Sicherung verwendet (für die demontage vom Fensterflügel muss diese eingeschraubt werden)

Siehe dazu auch: [Velux Anleitung Dachfenster Flügel aushängen.pdf](#)

---

Bei der Ausführung mit Pressknopf **(A)**, ist der Austausch einfach!  
Durch demontage der Defekten Scharniere und diese durch Neue Scharniere ersetzen!

---

Bei der Ausführung mit Schraube **(B)**, passen die Gegen-Scharniere am Fensterflügel ebenso. Nur bei den Scharnieren am Grundrahmen muss zur Montage ein wenig vom Holz mit einem Stechbeitel entfernt werden. Siehe nachfolgende Bilder



altes Scharnier am Grundrahmen vom Dachfenster



Scharnier demontieren



Am Grundrahmen fehlt die vom Werk vorgefertigte Ausstanzung für den Pressknopf, damit dieser nach Innen gedrückt werden kann



Diese Ausstanzung kann aber einfach mit einem Stechbeitel ausgestanzt werden!

Nur so kann das Neue Scharnier sauber montiert werden.

Die Ausstanzung ist ca. 4 - 5 mm Tief im Holz ausgearbeitet



Hier abgebildet, das Scharnier von der Rückseite.

Die markierte Stelle, Erhöhung vom Scharnier für den Pressknopf, muss aus dem Holz herausgearbeitet werden, damit dieses sauber am Rahmen anliegt.

