

Infos zum Austausch mit einem Neuen Motor bei einem Velux Rollladen

Baujahr 2000 - 2006

Hinweise zur Befestigung vom mit gelieferten Solarmodul



bei einem Velux Solar (SSL) Rollladen (ab Baujahr 2006 März (Velux Produkt Code: AS03) mittels der 4 Stk.integrierten Stahl Klammern auf der Rückseite vom Solar-Panel, mit diesen Klammern wird das Modul in die vorhandenen Ausstanzungen vom Rollladendeckel eingeschoben.

Die Ausstanzungen sind bei diesem Velux Solar Rollladen (Baujahr ab März 2006) bereits im Deckel (Topkasten) oben vorhanden.

Die Montage (bzw. Demontage) erfolgt durch seitliches verschieben in die am Rollladendeckel vorhandenen Ausstanzungen.


Zur Demontage das Modul auf der Seite, die zum Ende (Aussen) vom Rollladenkasten zeigt, mit einem Schlitz Schraubendreher ein wenig anheben, so kann es jetzt zur Außenseite verschoben, und abgenommen werden.

Das Kabel bei dem Neuen Modul, ist zwischenzeitlich kürzer, so das es nicht mehr unten herum verlegt werden kann! Obwohl dieses anders verlegt werden muss, gibt es keine bedenken das dieses aufgescheuert wird.

Dazu müsste ein Teil feststehend und das andere beweglich sein, so das eine Reibung entsteht, bei der Bewegung vom Rollladen bewegt sich aber der der ganze obere Kasten, so das keine Reibung an der Stelle wo das Kabel verläuft entstehen kann.

Bei Velux Rollladen, von Baujahr 2000 Januar (Velux Produkt Code AI01) bis Baujahr 2005 Dezember (Velux Produkt Code AR12) kann das Solar-Modul bei einer Reparatur (Austausch) oder Umrüstung (manuell auf Solar)

mit den nachfolgend genannten Vorschlägen befestigt werden:

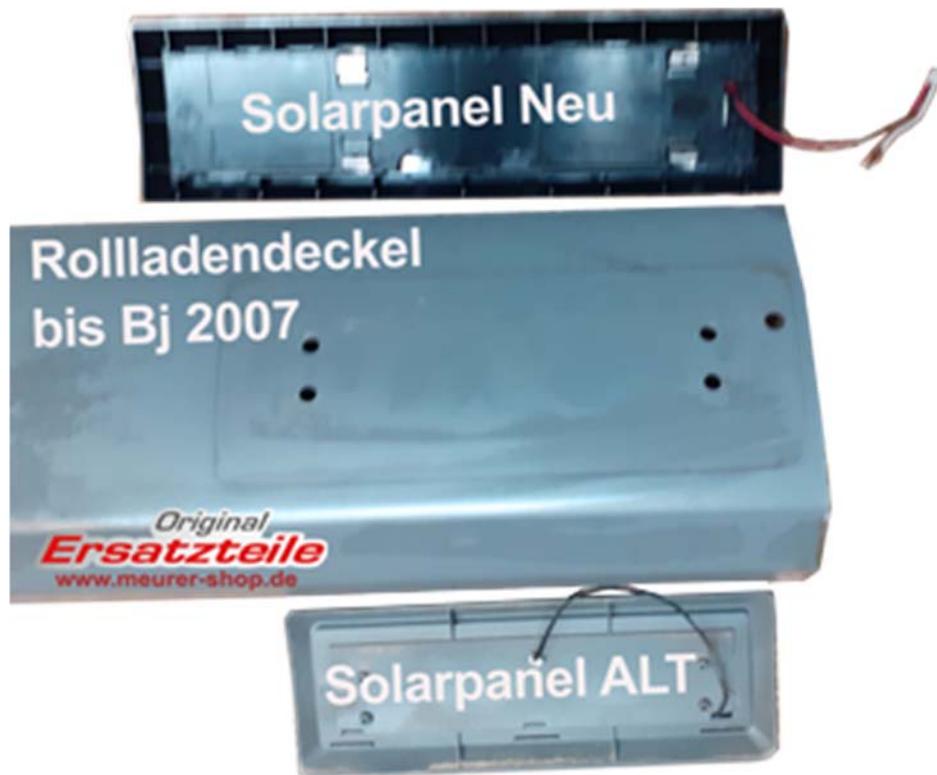


1) Mit [Silikon](#) oder sonstigen Baukleber, kleben.

Ihr Dach sollte bei dieser Auswahl nicht mehr als 45° Grad haben, sonst verrutscht das Solarmodul bevor der Silikon (Kleber) seine Festigkeit erreicht.

2) Mit einem Neuen Rollladendeckel, Lieferzeit: mind. 2 Wochen

Hierbei wird der vorhandene Rollladen Topkasten Deckel (ohne Ausstanzungen) gegen einen Neuen Velux Rollladen Topkasten Deckel ersetzt, bei dem die Ausstanzungen bereits vorgerichtet sind!

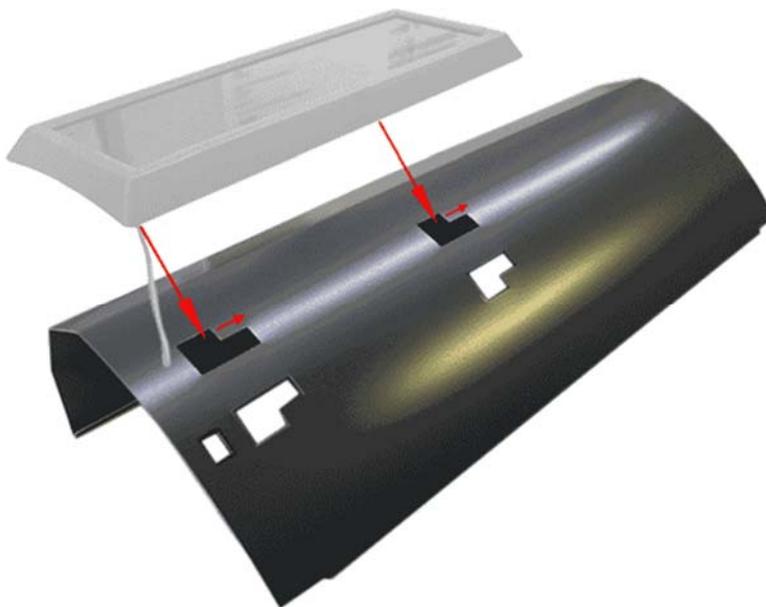

Neuer [Solar Rollladen Deckel Velux, mit Ausstanzungen](#)

4) Ausstattungen im Velux Rollladendeckel selbst herstellen

Montagehinweis dazu finden Sie hier: [Velux Solar Rollladen Ausstattungen Schablone](#)


...Die Entscheidung wie Sie letztendlich das Solarmodul befestigen liegt bei Ihnen!

beachten Sie bitte das keine dieser 3 genannten Befestigungsvarianten zum Lieferumfang gehört, sondern nach Ihrem Bedarf seperat bestellt werden muss!

Einen Hinweis wie der vorhandene Deckel demontiert werden kann kannst du [hier herunterladen](#)

[Velux Solar Modul Produktänderung ab 01 03 2019.pdf](#)

Unterschiedliche Solarmodule, je nach Baujahr!

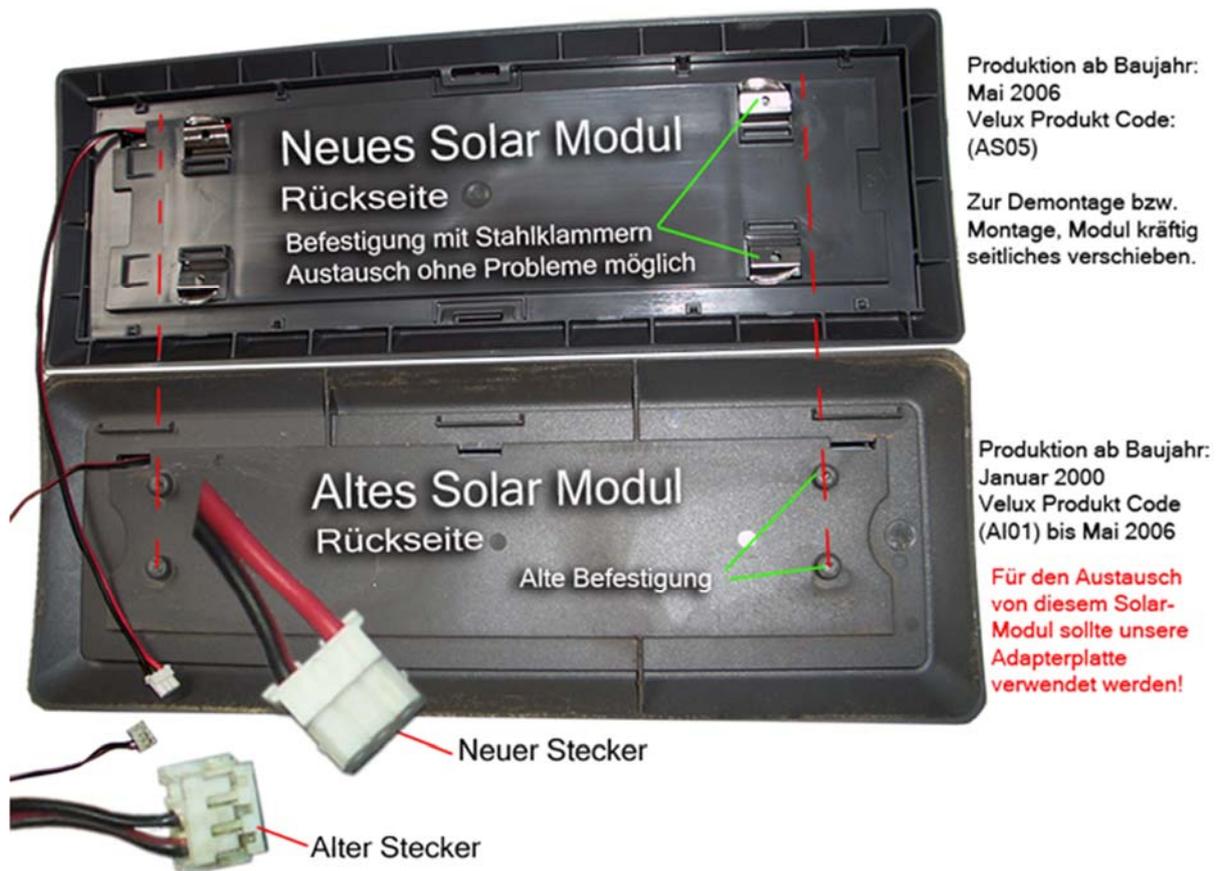

Hinweis für Velux Solar Rollladen vor Baujahr 2006:

bei dem Neu mit gelieferten Solarmodul lässt sich die Solarzelle vom Rahmen trennen, so das diese zuvor evtl. festgeschraubt (oder genietet) werden kann, und anschließend die Solarzelle wieder eingesetzt wird.

[Velux Solarmodul von der Grundplatte trennen lösen Anleitung.pdf](#)

Optional dazu erhältlich (nicht im Lieferumfang)



4 x Edelstahlschrauben mit Mutter M3 x 5mm

